

AKEN TKO 2+1 STANDARD

Toote kirjeldus:

Kaheraame sissepoole avanev puitaken-alumiiniumaken

Toimivusomadused:

Õhu läbilaskvus: klass 4
Vastupanu tuulekoormusele: klass E1200
Veepidavus: klass C3

* testakna mõõdud (laius x kõrgus) 1230 mm x 1480 mm

Tehnilised andmed:

Puitmaterjal: Mänd vastab standardi EN942 klass J10 nõuetele. Kõik puitdetailid on immutatud seadmes FLOWCO-ROLL puidukaitsevahendiga INDULINE SW-900.

Klaas: Kahekordne klaaspakett, paksusega kuni 24 mm ja klaas paksusega kuni 8 mm. Klaaspaketi ja klaasi konfiguratsioonidega on võimalik saavutada U-väärtus kuni 0,96 W7 (m²K) ja helipidavus kuni 42 dB

Klaasimine: Klaasiliist standardis plastliist.



Tihend: Põhitihend kahekambriline silikoon-kummitihend. Lisaks on mantli-välisraami-ja kahe raamivaheline tihend. Tihendite toon on hall.

Viimistlus: Standardis valge





Sulused: G.U UNI-JET

Käepide: Hoppe

Moodulmõõdud: Lengi välimõõt= ava mõõt – 20 mm

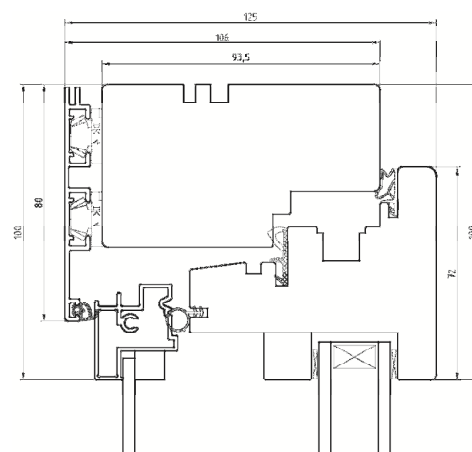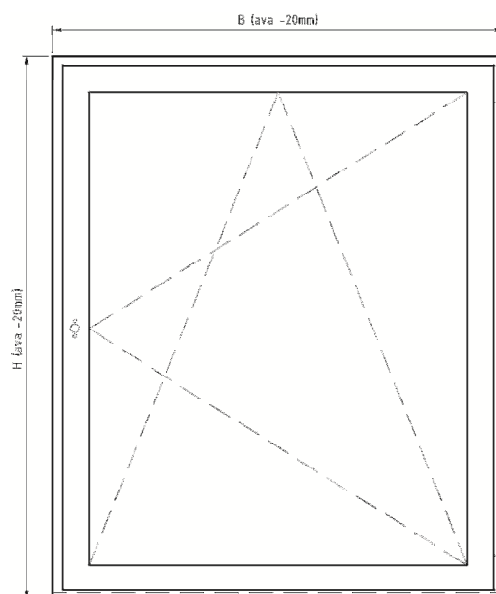

kõrgus	laius													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
6	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	
7	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	
21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	

	Detailid liiga väikesed liinis tootmiseks
	OK
	Raskused akna avamisega
	Avamisel toetada

