VKF Aken

VILJANDI windows • doors

Tehnilised andmed.

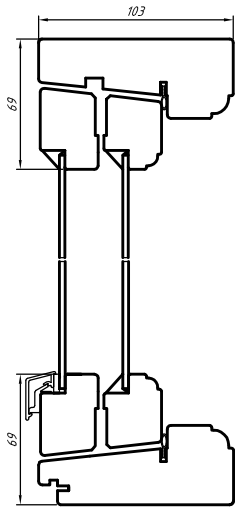

Konstruktsioon: Puitaken on väljapoole avanev kahe klaasi ja kahe raamiga. Vastab Kasutusklassile D.

Puitmaterjal: Mänd, vastab standardi EN 942 kvliteediklass J10 nõuetele. Kõik puitdetailid on immutatud puidukaitsevahendiga Induline SW-900.

Klaas: 3 mm - ne floatklaas välis- ja siseraamis.

Klaasimine: Kasutatakse ülevärvitavat silikooni.

Veenina: Standardis alumiinium.

Tihend: TPE kummitihend.

Viimistlus: Standardis valge või puuvalmis.

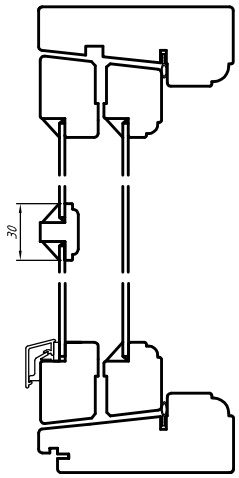

Sulused: Hinged 1228, raami hinged 1201, vahesulgurid KB85 ja sulgur VM-280 (pakitakse kaasa).

Soojusjuhtivus: Soojusjuhtivustegur K väärtus 2,8 W/m²K.

Heliisolatsioon: Helisummutamisvõime vähemalt 34 dB.

Prosspulgad: Võimalikud - Klaasi jagavad prosspulgad.

Moodulmõõdud: Lengi välismõõt = ava mõõt - 11 mm.
0 - avanemine üles.
x - avanemine küljele.
VKF1 - avanemine vasakule või paremale.
VKF2 - kaheavaline; avanemine vasakule ja paremale.
VKF3 - kolmeavaline; avanemine 1 vasakule ja 2 paremale.

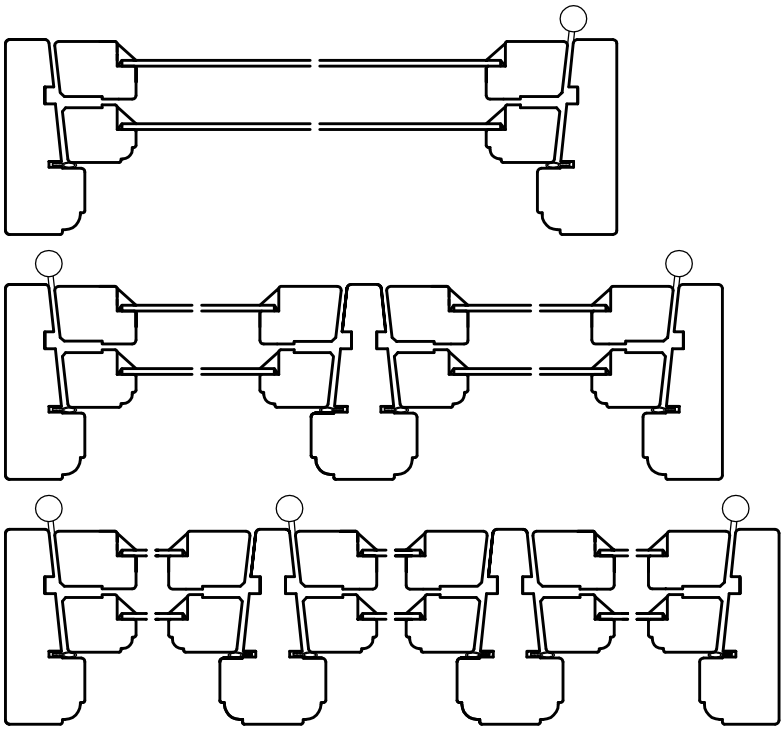

VKF1.		Laius.										
		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Kõrgus.	4.	○	○	○	○	○	○	○	○			
	5.	╳	╳	○	○	○	○	○	○			
	6.	╳	╳	○	○	○	○	○	○			
	7.	╳	╳	╳	╳	○	○	○	○			
	8.	╳	╳	╳	╳	╳	╳	○	○			
	9.	╳	╳	╳	╳	╳	╳	○	○			
	10.	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳				
	11.	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳				
	12.	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳				
	13.	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳				

VKF2.		Laius.				
		10.	11.	12.	13.	14.
Kõrgus.	5.	╳	╳	╳		
	6.	╳	╳	╳	╳	
	7.	╳	╳	╳	╳	╳
	8.	╳	╳	╳	╳	╳
	9.	╳	╳	╳	╳	╳
	10.	╳	╳	╳	╳	╳
	11.	╳	╳	╳	╳	╳
	12.	╳	╳	╳	╳	╳
	13.	╳	╳	╳	╳	╳
	14.	╳	╳	╳	╳	╳

VKF3.		Laius.			
		15.	16.	17.	18.
Kõrgus.	5.	╳	╳	╳	╳
	6.	╳	╳	╳	╳
	7.	╳	╳	╳	╳
	8.	╳	╳	╳	╳
	9.	╳	╳	╳	╳
	10.	╳	╳	╳	╳
	11.	╳	╳	╳	╳
	12.	╳	╳	╳	╳
	13.	╳	╳	╳	╳
	14.	╳	╳	╳	╳